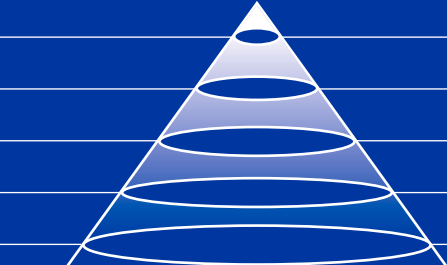


PHOTOMÉTRIE

Dimensions	Modèle	Flux lumineux	Wattage / Voltage	Température de couleur sélectionnable	IRC
4"	RZR-400	830 lm	10W / 120V	27K, 3K, 35K, 4K, 5K	90+

DIAGRAMME PIEDS-BOUGIES

Hauteur de montage (pieds / mètres)		Pieds-bougies au Nadir	Diamètre (pieds / mètres)
0,66' / 0,2m		4370,28	1,37' / 0,42m
0,98' / 0,3m		1092,57	2,72' / 0,84m
1,64' / 0,5m		485,59	4,10' / 1,25m
1,96' / 0,6m		273,14	5,45' / 1,66m
2,62' / 0,8m		174,81	6,82' / 2,08m


LUMINANCE MOYENNE (cd/m²)

G/C	0	45	90
0	310,4	310,4	310,4
45	197,3	201,8	204,6
55	150,6	154,9	157,4
65	102,8	107,3	109,5
75	56,6	60,5	62,6
85	14,6	17,7	19,6

FLUX LUMINEUX ZONAL

Zone	Lumens	% du luminaire
0-40	389,4	45,72
0-60	674,4	79,19
0-90	851,6	100
90-180	0	0

COURBE DE DISTRIBUTION (cd/klm)

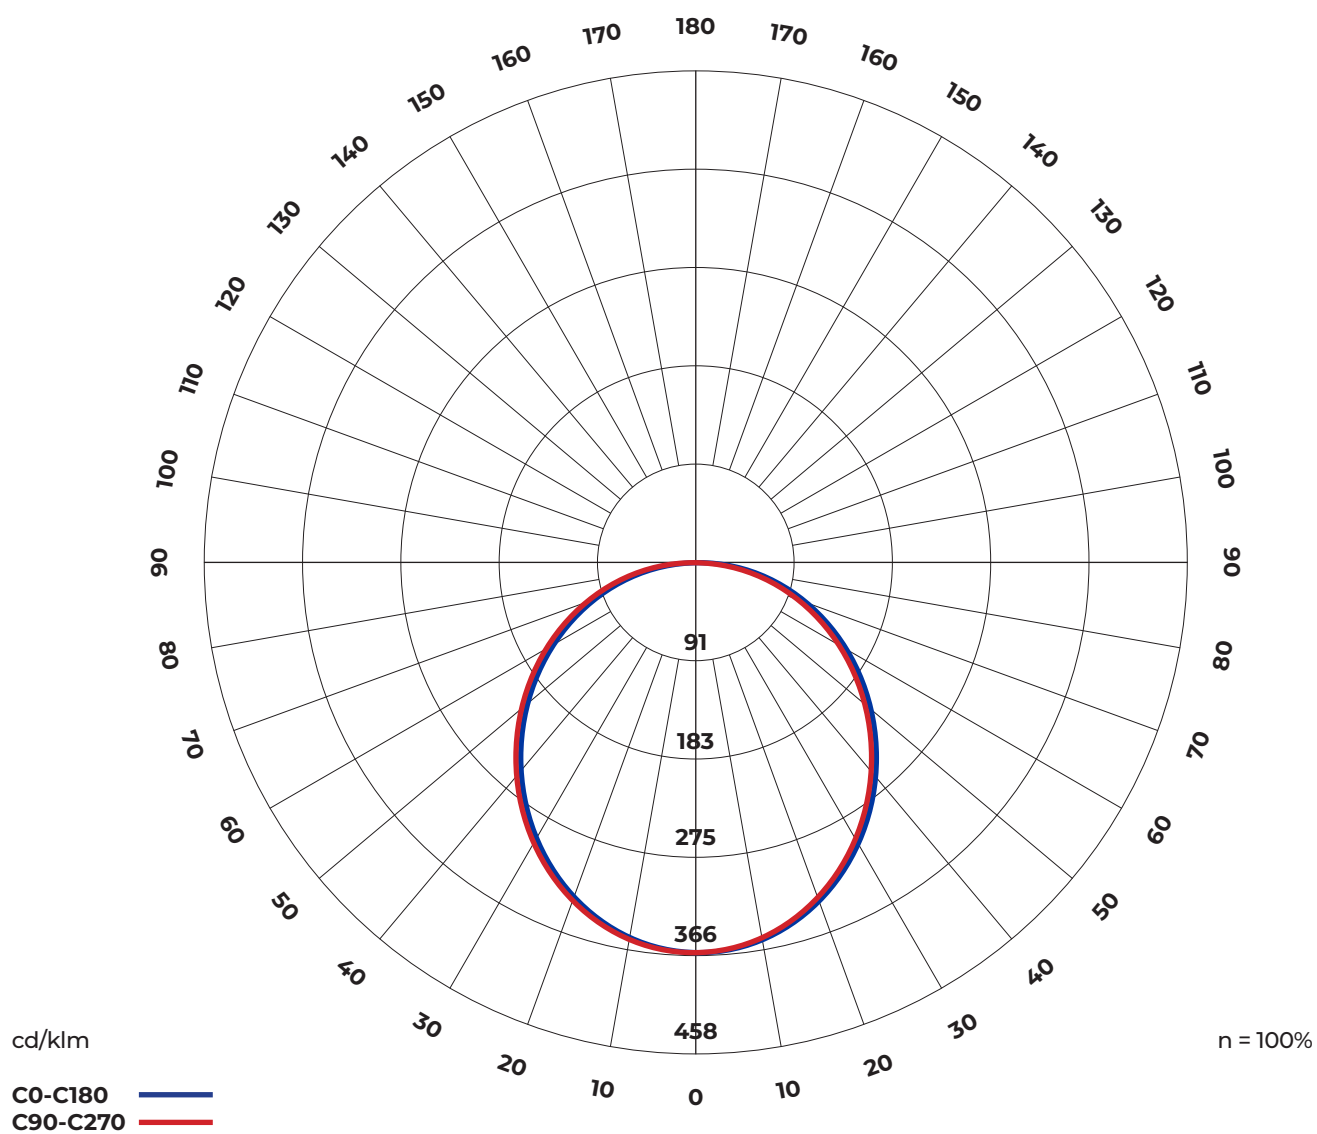

COEFFICIENTS D'UTILISATION

RC	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0
RM	0,7	0,5	0,3	0,1	0,7	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0
RCP	RF=0,2																	
0	119	119	119	119	116	116	116	116	111	111	111	106	106	106	102	102	102	100
1	109	104	100	96	106	102	98	94	97	94	91	94	91	88	90	88	86	84
2	99	91	84	78	96	89	82	77	85	80	75	82	78	74	79	75	72	70
3	90	80	72	65	88	78	71	64	75	69	63	72	67	62	70	65	61	59
4	83	71	62	55	80	69	61	55	67	60	54	64	58	53	62	57	53	50
5	76	63	54	48	74	62	54	47	60	52	47	58	51	46	56	50	46	44
6	70	57	48	42	68	56	48	41	54	47	41	52	46	41	51	45	40	38
7	65	52	43	37	63	51	43	37	49	42	36	48	41	36	47	40	36	34
8	61	47	39	33	59	46	38	33	45	38	33	44	37	32	43	37	32	30
9	57	43	35	30	55	43	35	29	42	34	29	41	34	29	39	33	29	27
10	53	40	32	27	52	39	32	27	38	31	27	38	31	27	37	31	26	25