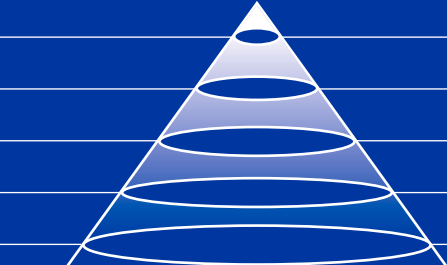


PHOTOMÉTRIE

Dimensions	Modèle	Flux lumineux	Wattage / Voltage	Température de couleur sélectionnable	IRC
5"	RZR-500	905 lm	11W / 120V	27K, 3K, 35K, 4K, 5K	90+

DIAGRAMME PIEDS-BOUGIES

Hauteur de montage (pieds / mètres)		Pieds-bougies au Nadir	Diamètre (pieds / mètres)
0,66' / 0,2m		3784,29	1,61' / 0,49m
0,98' / 0,3m		946,07	3,22' / 0,98m
1,64' / 0,5m		420,48	4,82' / 1,47m
1,96' / 0,6m		236,52	6,4' / 1,95m
2,62' / 0,8m		151,37	8' / 2,44m


LUMINANCE MOYENNE (cd/m²)

G/C	0	45	90
0	314,2	314,2	314,2
45	223,4	218,6	216
55	175	169,3	166,6
65	122,3	115,7	113,5
75	68,5	62,6	60,2
85	17,6	12,3	10

FLUX LUMINEUX ZONAL

Zone	Lumens	% du luminaire
0-40	412,1	43,55
0-60	737,6	77,94
0-90	946,3	100
90-180	0	0

COURBE DE DISTRIBUTION (cd/klm)

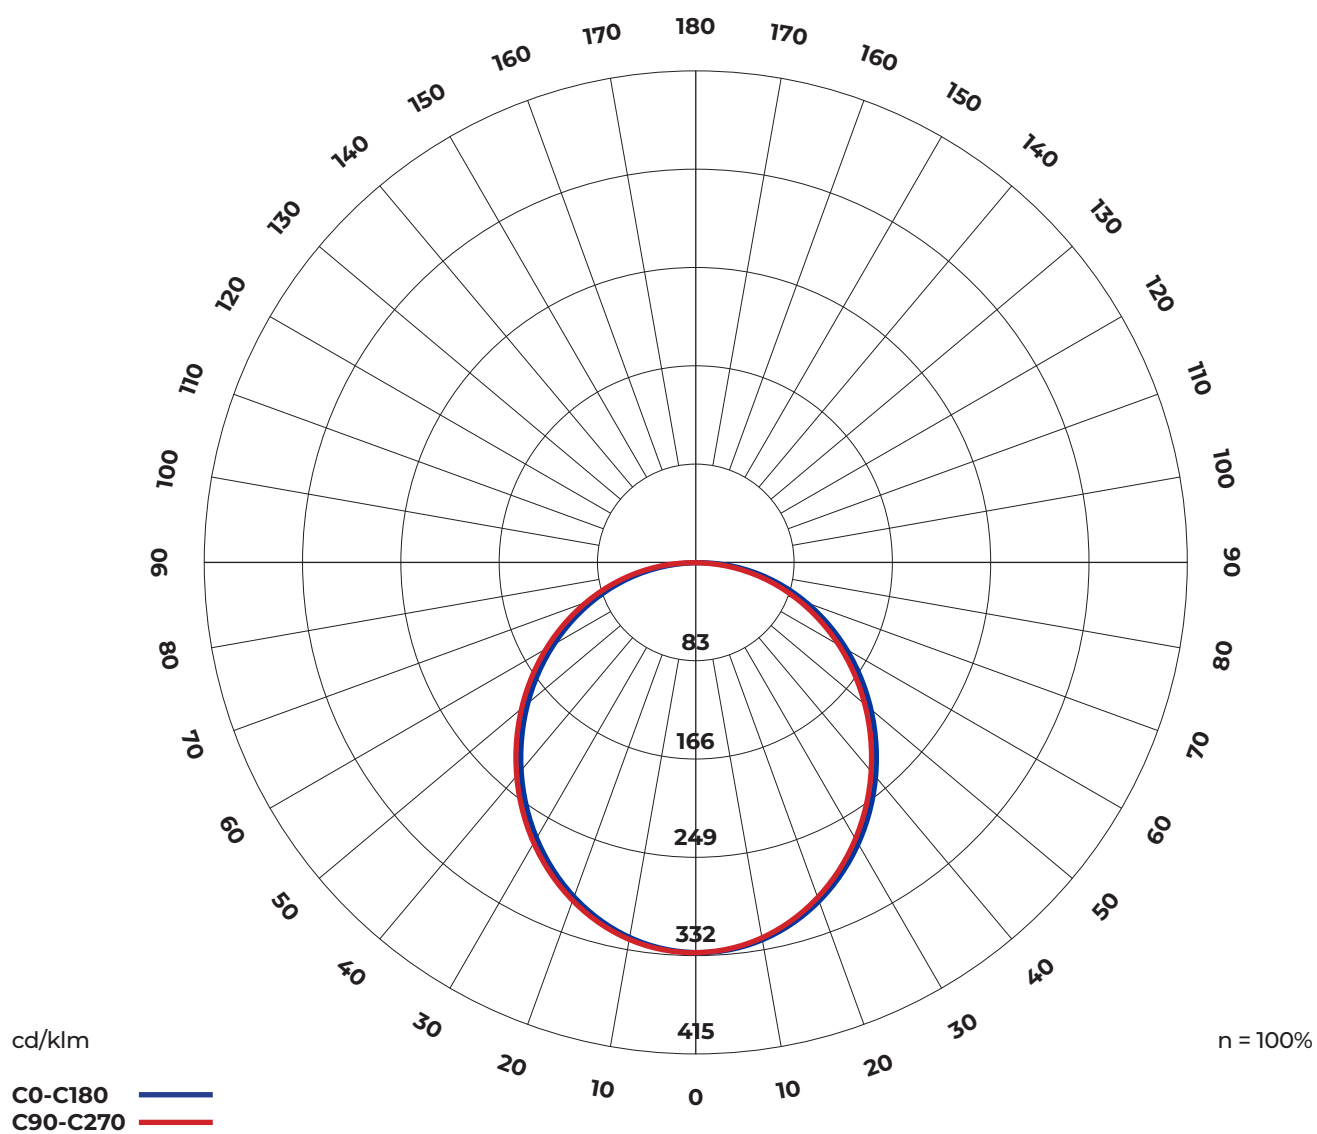

COEFFICIENTS D'UTILISATION

RC	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0
RW	0,7	0,5	0,3	0,1	0,7	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0
RCR	RF=0,2																	
0	119	119	119	119	116	116	116	116	111	111	111	106	106	106	102	102	102	100
1	108	104	99	95	106	101	97	94	97	94	91	93	90	88	90	87	85	83
2	98	90	83	77	96	88	82	76	85	79	74	81	77	73	78	74	71	69
3	90	79	71	64	87	77	70	63	74	68	62	71	66	61	69	64	60	58
4	82	70	61	54	80	68	60	54	66	59	53	63	57	52	61	56	51	49
5	75	62	53	46	73	61	52	46	59	51	45	57	50	45	55	49	44	42
6	69	56	47	40	67	55	46	40	53	45	40	51	45	39	50	44	39	37
7	64	51	42	35	63	50	41	35	48	41	35	47	40	35	45	39	35	33
8	60	46	38	32	58	45	37	31	44	37	31	43	36	31	42	35	31	29
9	56	42	34	28	54	42	34	28	41	33	28	39	33	28	38	32	28	26
10	52	39	31	26	51	38	31	26	37	30	25	37	30	25	36	30	25	23