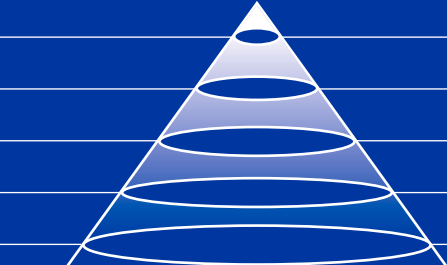


PHOTOMÉTRIE

Dimensions	Modèle	Flux lumineux	Wattage / Voltage	Température de couleur sélectionnable	IRC
6"	RZR-600	1070 lm	13W / 120V	27K, 3K, 35K, 4K, 5K	90+

DIAGRAMME PIEDS-BOUGIES

Hauteur de montage (pieds / mètres)		Pieds-bougies au Nadir	Diamètre (pieds / mètres)
0,66' / 0,2m		4700,22	1,54' / 0,47m
0,98' / 0,3m		1175,05	3,08' / 0,94m
1,64' / 0,5m		522,25	4,10' / 1,41m
1,96' / 0,6m		293,76	6,14' / 1,87m
2,62' / 0,8m		188,01	7,68' / 2,34m


LUMINANCE MOYENNE (cd/m²)

G/C	0	45	90
0	375,5	375,5	375,5
45	258,2	259,4	260
55	201,7	202,3	203,4
65	140,2	141,1	141,8
75	78	79,1	79,2
85	19,1	20,2	20,3

FLUX LUMINEUX ZONAL

Zone	Lumens	% du luminaire
0-40	484,9	44,11
0-60	861,5	78,38
0-90	1099,1	100
90-180	0	0

COURBE DE DISTRIBUTION (cd/klm)

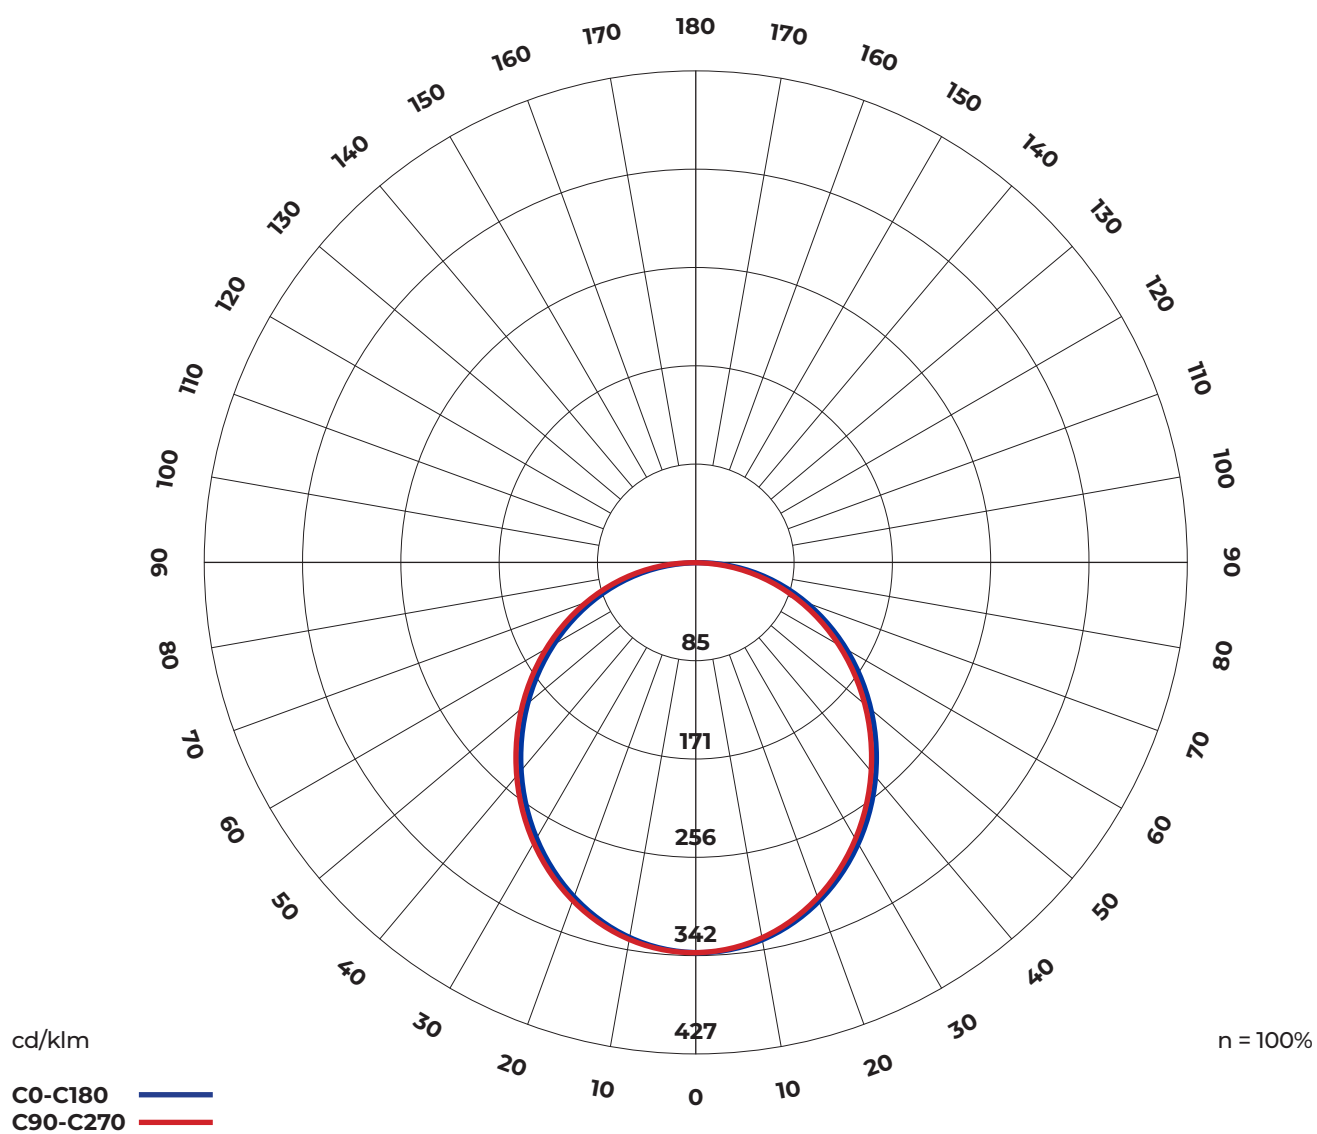

COEFFICIENTS D'UTILISATION

RC	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0
RM	0,7	0,5	0,3	0,1	0,7	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0
RCR	RF=0,2																	
0	119	119	119	119	116	116	116	116	111	111	111	106	106	106	102	102	102	100
1	109	104	99	96	106	101	98	94	97	94	91	93	91	88	90	88	86	83
2	99	90	83	78	96	88	82	77	85	79	75	81	77	73	78	75	71	69
3	90	79	71	64	87	78	70	64	75	68	63	72	66	61	69	64	60	58
4	82	70	61	54	80	69	60	54	66	59	53	64	57	52	62	56	52	50
5	75	62	53	47	73	61	53	46	59	52	46	57	51	45	55	50	45	43
6	70	56	47	41	68	55	47	40	53	46	40	52	45	40	50	44	39	37
7	65	51	42	36	63	50	42	36	49	41	35	47	40	35	46	40	35	33
8	60	46	38	32	58	46	38	32	44	37	32	43	36	31	42	36	31	29
9	56	43	34	29	55	42	34	29	41	34	28	40	33	28	39	33	28	26
10	53	39	31	26	51	39	31	26	38	31	26	37	30	26	36	30	26	24