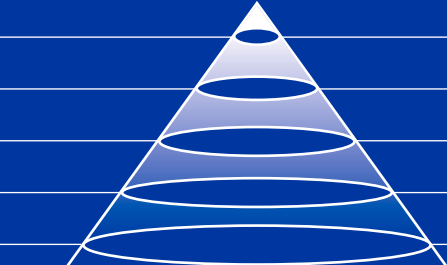


PHOTOMÉTRIE

Dimensions	Modèle	Flux lumineux	Wattage / Voltage	Température de couleur sélectionnable	IRC
8"	RZR-800	1400 lm	17W / 120V	27K, 3K, 35K, 4K, 5K	90+

DIAGRAMME PIEDS-BOUGIES

Hauteur de montage (pieds / mètres)		Pieds-bougies au Nadir	Diamètre (pieds / mètres)
0,66' / 0,2m		5786,39	1,57' / 0,48m
0,98' / 0,3m		1446,6	3,18' / 0,97m
1,64' / 0,5m		642,93	4,76' / 1,45m
1,96' / 0,6m		361,65	6,33' / 1,93m
2,62' / 0,8m		231,46	7,91' / 2,41m


LUMINANCE MOYENNE (cd/m²)

G/C	0	45	90
0	468,2	468,2	468,2
45	337,4	334,3	331,9
55	260,9	256,8	254,1
65	178,7	174,5	171,7
75	99,7	95,1	95,1
85	25,7	21,2	17,8

FLUX LUMINEUX ZONAL

Zone	Lumens	% du luminaire
0-40	620,8	44,07
0-60	1107,7	78,63
0-90	1408,7	100
90-180	0	0

COURBE DE DISTRIBUTION (cd/klm)

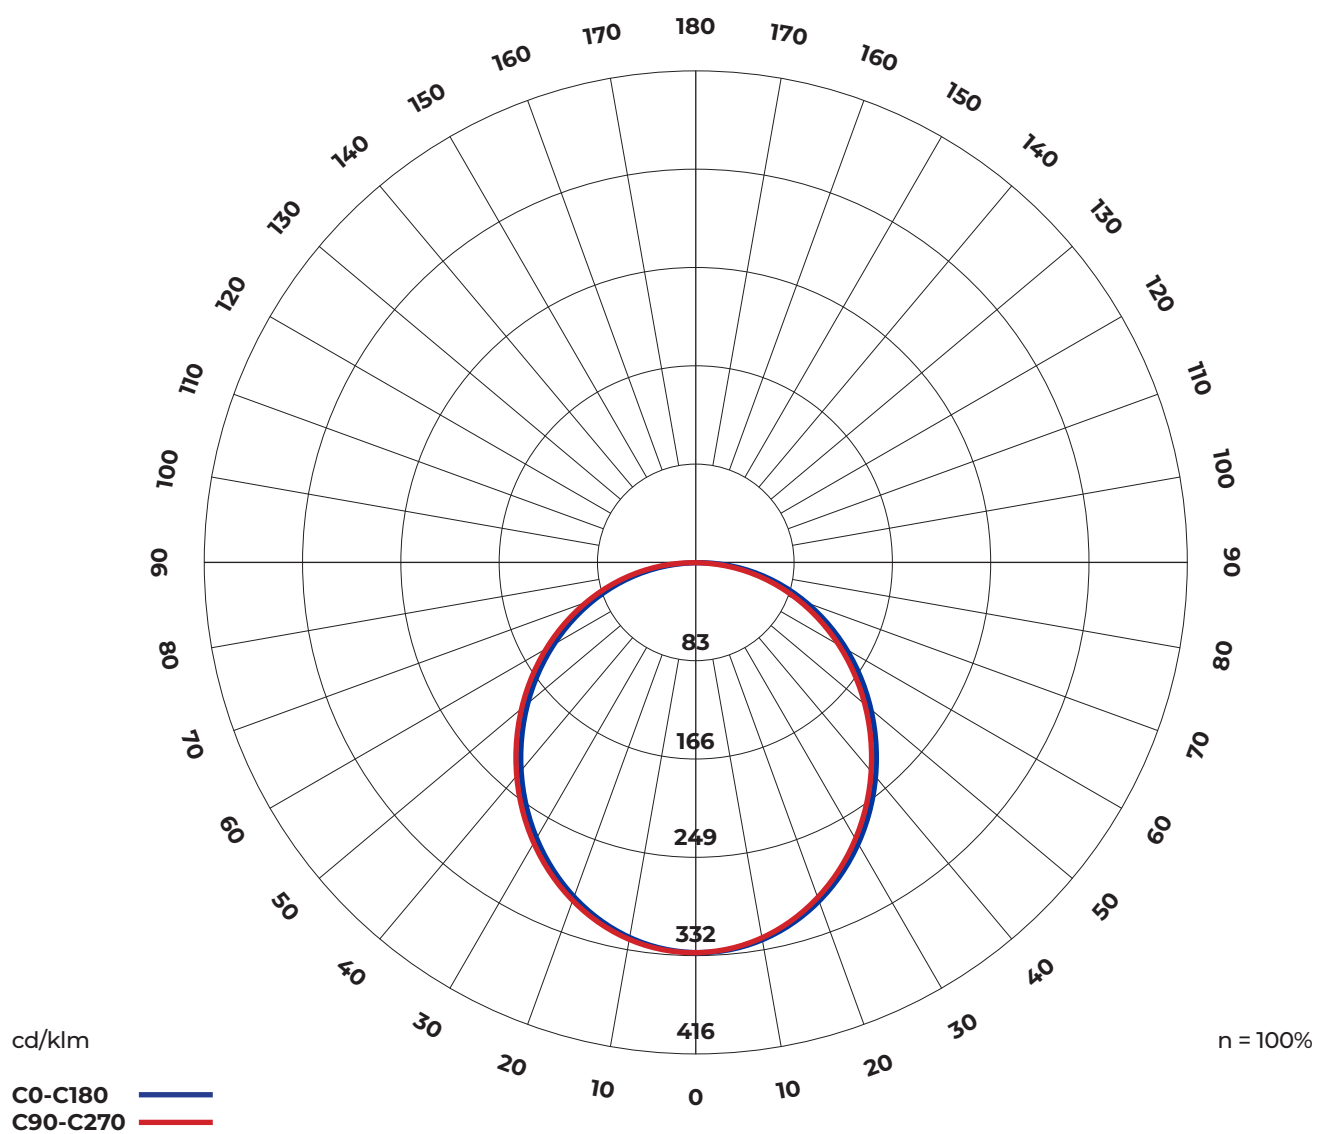

COEFFICIENTS D'UTILISATION

RC	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0
RM	0,7	0,5	0,3	0,1	0,7	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0
RCR	RF=0,2																	
0	119	119	119	119	116	116	116	116	111	111	111	106	106	106	102	102	102	100
1	109	104	99	96	106	102	98	94	97	94	91	93	91	88	90	88	86	83
2	99	90	83	78	96	88	82	77	85	79	75	82	77	73	78	75	71	69
3	90	79	71	64	87	78	70	64	75	68	63	72	66	61	69	64	60	58
4	82	70	61	54	80	69	60	54	66	59	53	64	58	52	62	56	52	50
5	75	62	53	47	73	61	53	46	59	52	46	57	51	45	55	50	45	43
6	70	56	47	41	68	55	47	40	53	46	40	52	45	40	50	44	39	37
7	65	51	42	36	63	50	42	36	48	41	35	47	40	35	46	40	35	33
8	60	46	38	32	58	46	37	32	44	37	32	43	36	31	42	36	31	29
9	56	43	34	29	55	42	34	29	41	33	28	40	33	28	39	33	28	26
10	53	39	31	26	51	39	31	26	38	31	26	37	30	26	36	30	25	24