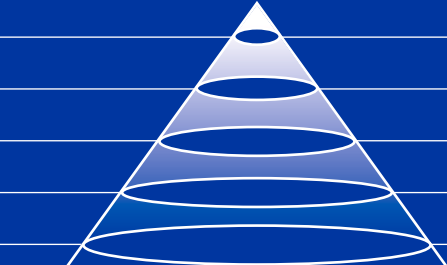


PHOTOMÉTRIE

Dimensions	Modèle	Flux lumineux	Wattage / Voltage	Température de couleur sélectionnable	IRC
4"	RZR-411	900 lm	10W / 120V	27K, 3K, 35K, 4K, 5K	90+

DIAGRAMME PIEDS-BOUGIES

Hauteur de montage (pieds / mètres)		Pieds-bougies au Nadir	Diamètre (pieds / mètres)
0,66' / 0,2m		6925,26	1,15' / 0,35m
0,98' / 0,3m		1731,32	2,33' / 0,71m
1,64' / 0,5m		769,47	3,48' / 1,06m
1,96' / 0,6m		432,83	4,63' / 1,41m
2,62' / 0,8m		277,01	5,8' / 1,77m


LUMINANCE MOYENNE (cd/m²)

G/C	0	45	90
0	419,9	419,9	419,9
45	239	241,7	242,1
55	169,8	172,5	171,5
65	102,9	104,3	105
75	38,1	40,2	40,2
85	0	0	0

FLUX LUMINEUX ZONAL

Zone	Lumens	% du luminaire
0-40	507,9	51,35
0-60	844,8	85,42
0-90	989	100
90-180	0	0

COURBE DE DISTRIBUTION (cd/klm)

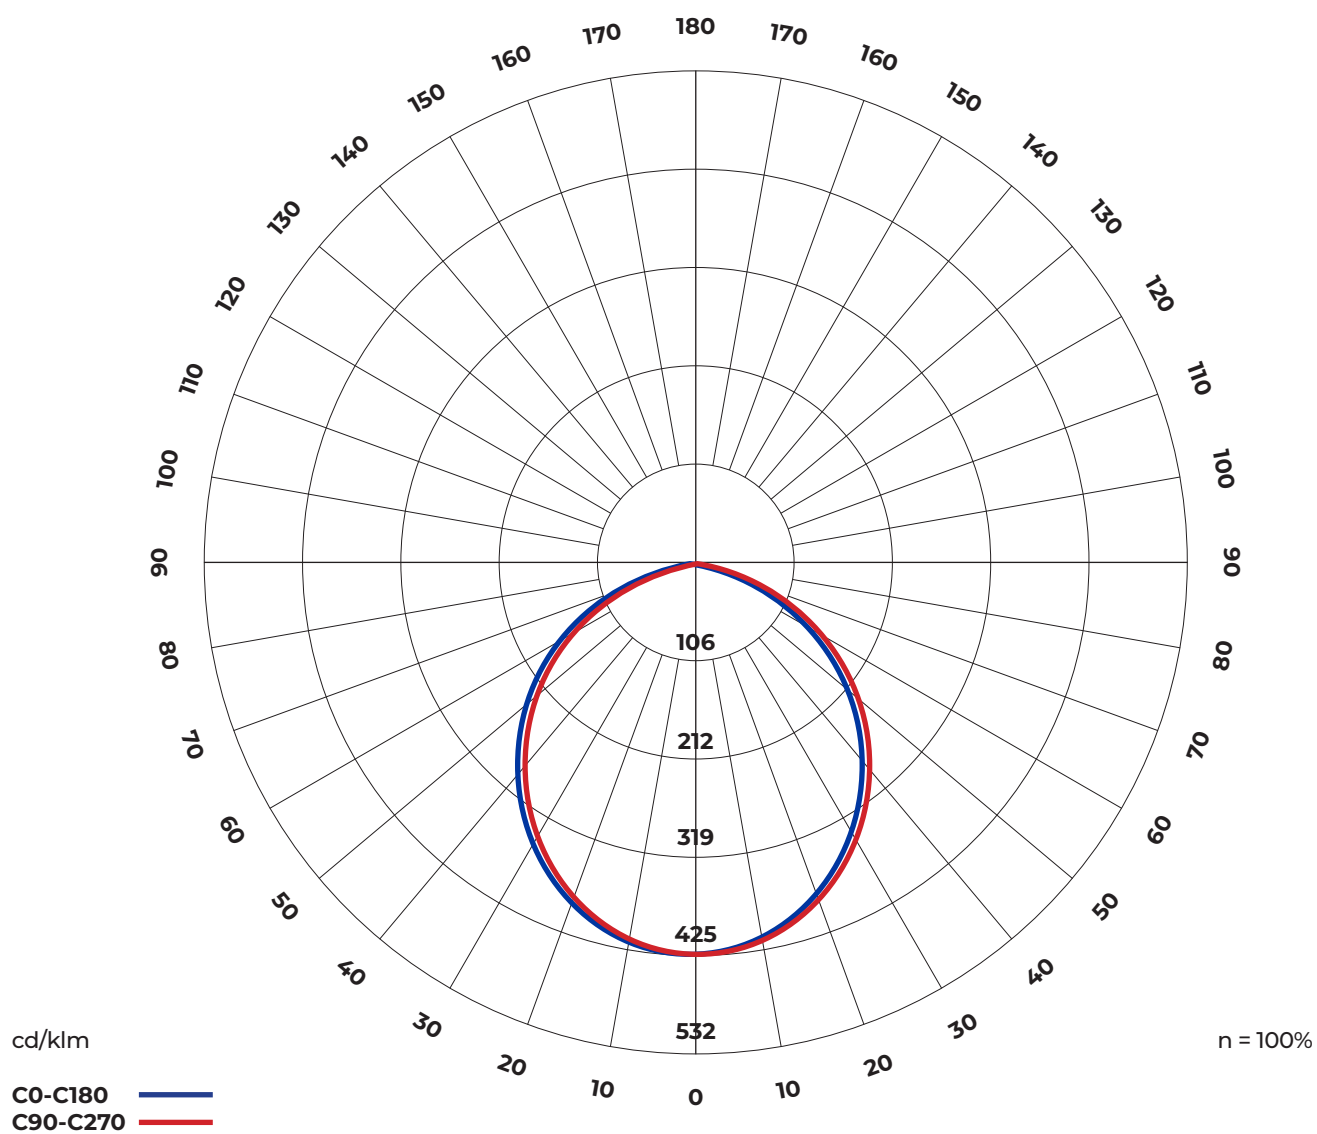

COEFFICIENTS D'UTILISATION

RC	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0
RM	0,7	0,5	0,3	0,1	0,7	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0
RCP	RF=0,2																	
0	119	119	119	119	116	116	116	116	111	111	111	106	106	106	102	102	102	100
1	110	106	102	99	108	104	100	97	100	97	94	96	93	91	92	90	89	87
2	101	94	87	82	98	92	86	81	88	83	79	85	81	78	82	79	76	74
3	93	83	75	69	90	81	74	69	78	72	68	76	71	66	73	69	65	63
4	85	74	66	59	83	73	65	59	70	64	58	68	62	57	66	61	57	55
5	79	66	58	52	77	65	57	51	63	56	51	61	55	50	60	54	50	48
6	73	60	52	45	71	59	51	45	57	50	45	56	49	44	54	49	44	42
7	68	55	46	40	66	54	46	40	52	45	40	51	44	40	50	44	39	37
8	63	50	42	36	62	49	42	36	48	41	36	47	40	36	46	40	35	34
9	59	46	38	33	58	45	38	33	44	37	32	43	37	32	42	36	32	30
10	55	43	35	30	54	42	35	30	41	34	30	40	34	29	39	34	29	28