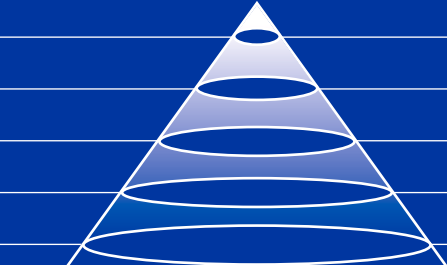


PHOTOMÉTRIE

Dimensions	Modèle	Flux lumineux	Wattage / Voltage	Température de couleur sélectionnable	IRC
4"	RZR-421	830 lm	10W / 120V	27K, 3K, 35K, 4K, 5K	90+

DIAGRAMME PIEDS-BOUGIES

Hauteur de montage (pieds / mètres)		Pieds-bougies au Nadir	Diamètre (pieds / mètres)
0,66' / 0,2m		4207,45	1,41' / 0,43m
0,98' / 0,3m		1051,86	2,85' / 0,87m
1,64' / 0,5m		467,49	4,27' / 1,30m
1,96' / 0,6m		262,97	5,68' / 1,73m
2,62' / 0,8m		168,3	7,12' / 2,17m


LUMINANCE MOYENNE (cd/m²)

G/C	0	45	90
0	314,3	314,3	314,3
45	205	201,2	198,4
55	160,7	156	152,9
65	112,7	107,9	104
75	63,4	58,5	55
85	14,5	9,5	5,8

FLUX LUMINEUX ZONAL

Zone	Lumens	% du luminaire
0-40	393,1	44,93
0-60	689,5	78,8
0-90	874,9	100
90-180	0	0

COURBE DE DISTRIBUTION (cd/klm)

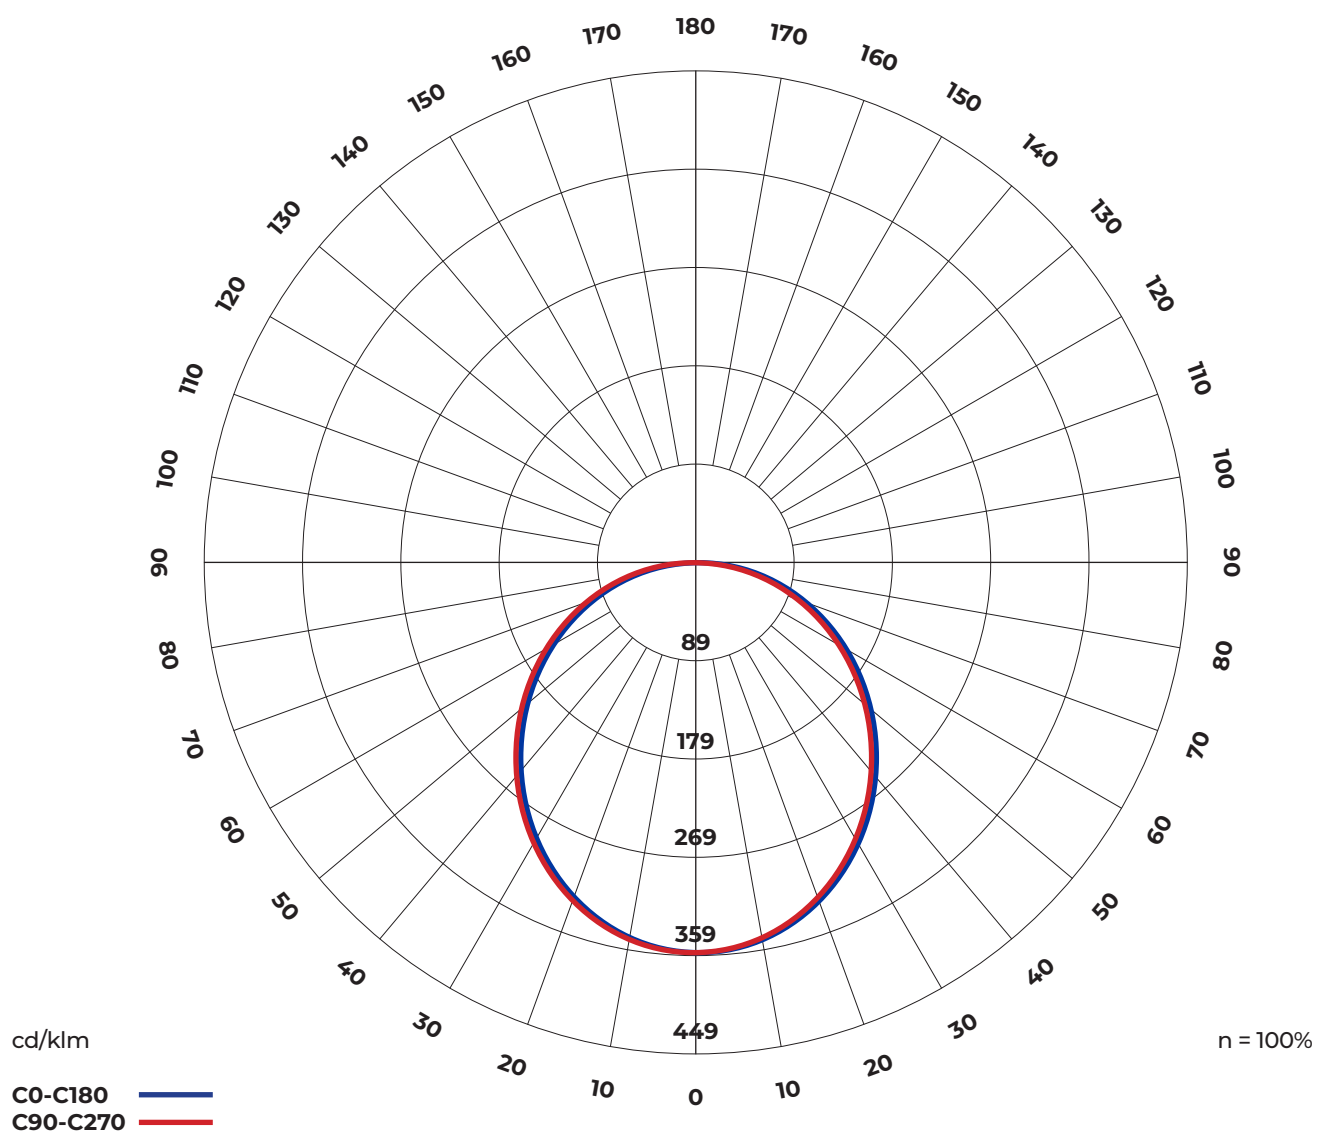

COEFFICIENTS D'UTILISATION

RC	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0
RM	0,7	0,5	0,3	0,1	0,7	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0
RCP	RF=0,2																	
0	119	119	119	119	116	116	116	116	111	111	111	106	106	106	102	102	102	100
1	109	104	100	96	106	102	98	94	97	94	91	94	91	88	90	88	86	84
2	99	91	84	78	96	89	82	77	85	80	75	82	77	73	79	75	72	70
3	90	79	71	65	88	78	70	64	75	68	63	72	67	62	70	65	61	59
4	82	70	62	55	80	69	61	54	67	59	54	64	58	53	62	57	52	50
5	76	63	54	47	74	62	53	47	60	52	46	58	51	46	56	50	45	43
6	70	57	48	41	68	56	47	41	54	46	41	52	45	40	51	45	40	38
7	65	51	43	36	63	51	42	36	49	41	36	48	41	36	46	40	35	33
8	60	47	38	32	59	46	38	32	45	37	32	44	37	32	42	36	32	30
9	56	43	35	29	55	42	35	29	41	34	29	40	34	29	39	33	29	27
10	53	40	32	26	52	39	32	26	38	31	26	37	31	26	36	30	26	24