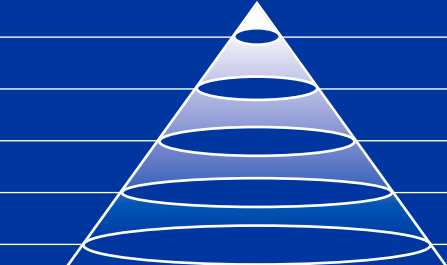


PHOTOMÉTRIE

Dimensions	Modèle	Flux lumineux	Wattage / Voltage	Température de couleur sélectionnable	IRC
4"	RZR-430	830 lm	10W / 120V	27K, 3K, 35K, 4K, 5K	90+

DIAGRAMME PIEDS-BOUGIES

Hauteur de montage (pieds / mètres)		Pieds-bougies au Nadir	Diamètre (pieds / mètres)
0,66' / 0,2m		4675,53	1,31' / 0,40m
0,98' / 0,3m		1168,88	2,62' / 0,80m
1,64' / 0,5m		519,5	3,94' / 1,20m
1,96' / 0,6m		292,22	5,28' / 1,61m
2,62' / 0,8m		187,02	6,59' / 2,01m


LUMINANCE MOYENNE (cd/m²)

G/C	0	45	90
0	321,5	321,5	321,5
45	203,9	200,7	198,4
55	154,5	151,2	149,2
65	105,1	102,4	100,3
75	58,3	55,5	54,7
85	14,8	13,1	10,3

FLUX LUMINEUX ZONAL

Zone	Lumens	% du luminaire
0-40	399,2	46,65
0-60	684,7	80,02
0-90	855,6	100
90-180	0	0

COURBE DE DISTRIBUTION (cd/klm)

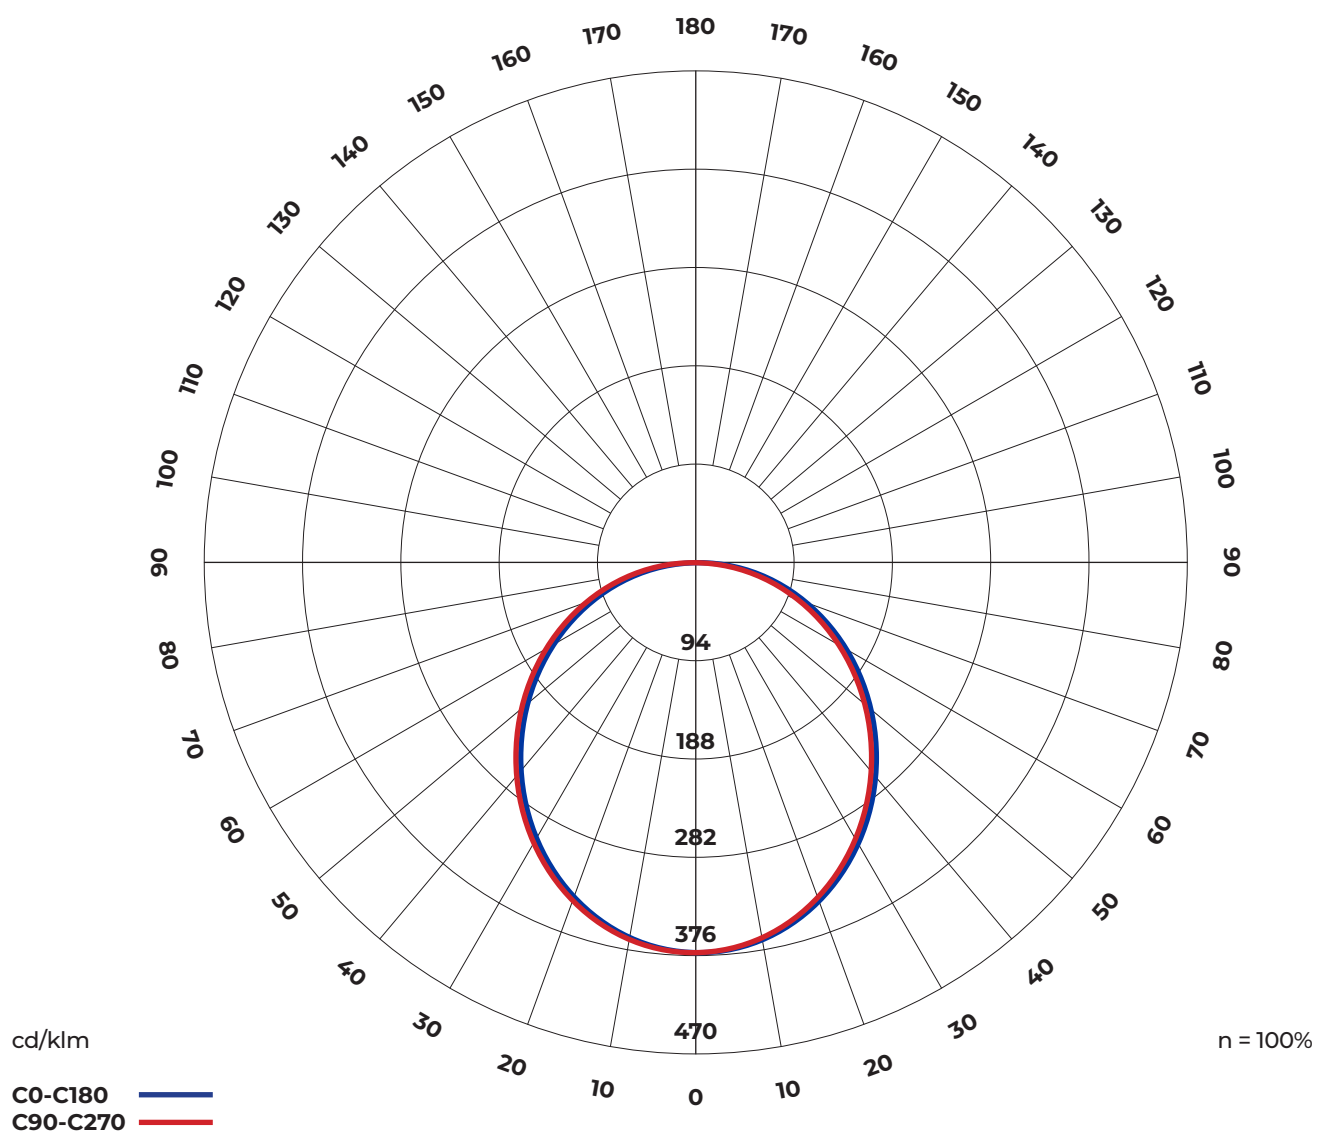

COEFFICIENTS D'UTILISATION

RC	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0
RM	0,7	0,5	0,3	0,1	0,7	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0
RCP	RF=0,2																	
0	119	119	119	119	116	116	116	116	111	111	111	106	106	106	102	102	102	100
1	109	104	100	96	106	102	98	95	98	95	92	94	91	89	90	88	86	84
2	99	91	84	79	97	89	83	78	86	80	76	82	78	74	79	76	73	70
3	91	80	72	66	88	79	71	65	76	69	64	73	67	63	70	66	62	60
4	83	71	62	56	81	70	62	55	67	60	55	65	59	54	63	58	53	51
5	76	64	55	48	74	63	54	48	60	53	47	58	52	47	57	51	46	44
6	71	57	49	42	69	56	48	42	55	47	42	53	46	41	51	46	41	39
7	66	52	43	37	64	51	43	37	50	42	37	48	42	37	47	41	36	34
8	61	48	39	33	60	47	39	33	46	38	33	44	38	33	43	37	33	31
9	57	44	36	30	56	43	35	30	42	35	30	41	34	30	40	34	30	28
10	54	40	33	27	52	40	32	27	39	32	27	38	32	27	37	31	27	25