

GOOSENECK

Luminaire mural DEL extérieur


OS140-CCT

PHOTOMÉTRIE

PHOTOMÉTRIE

Dimensions	Modèle	Flux lumineux	Wattage / Voltage	Température de couleur sélectionnable	IRC
14"	OS140-CCT	2400 / 3600 / 4800LM	20W / 30W / 40W / 120-277V	27K / 3K / 35K / 4K / 5K	70+

DIAGRAMME PIEDS-BOUGIES

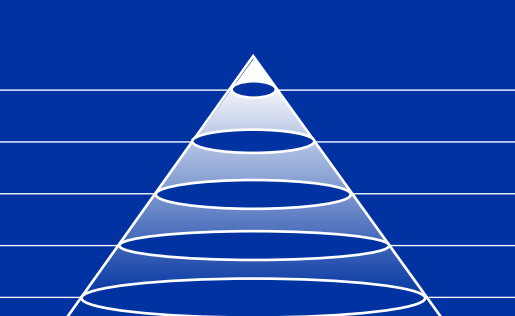Hauteur de montage (pieds / mètres)		Pieds-bougies au Nadir	Diamètre (pieds / mètres)
3,28' / 1m		20881	9,59' / 2,92m
6,56' / 2m		522,11	19,17' / 5,84m
9,84' / 3m		232,01	28,76' / 8,77m
13,12' / 4m		130,51	38,32' / 11,68m
16,4' / 5m		83,54	47,93' / 14,61m


LUMINANCE MOYENNE (cd/m²)

G/C	0	45	90
0	2056	2056	2056
45	1386	1342	1317
55	1090	1035	1008
65	416	309	225
75	51,2	49,4	48,0
85	24,9	18,5	13,6

FLUX LUMINEUX ZONAL

Zone	Lumens	% du luminaire
0-40	2585	50,7
0-60	4591	90,10
0-90	5073	99,5
90-180	23	0,5

COURBE DE DISTRIBUTION (cd/klm)

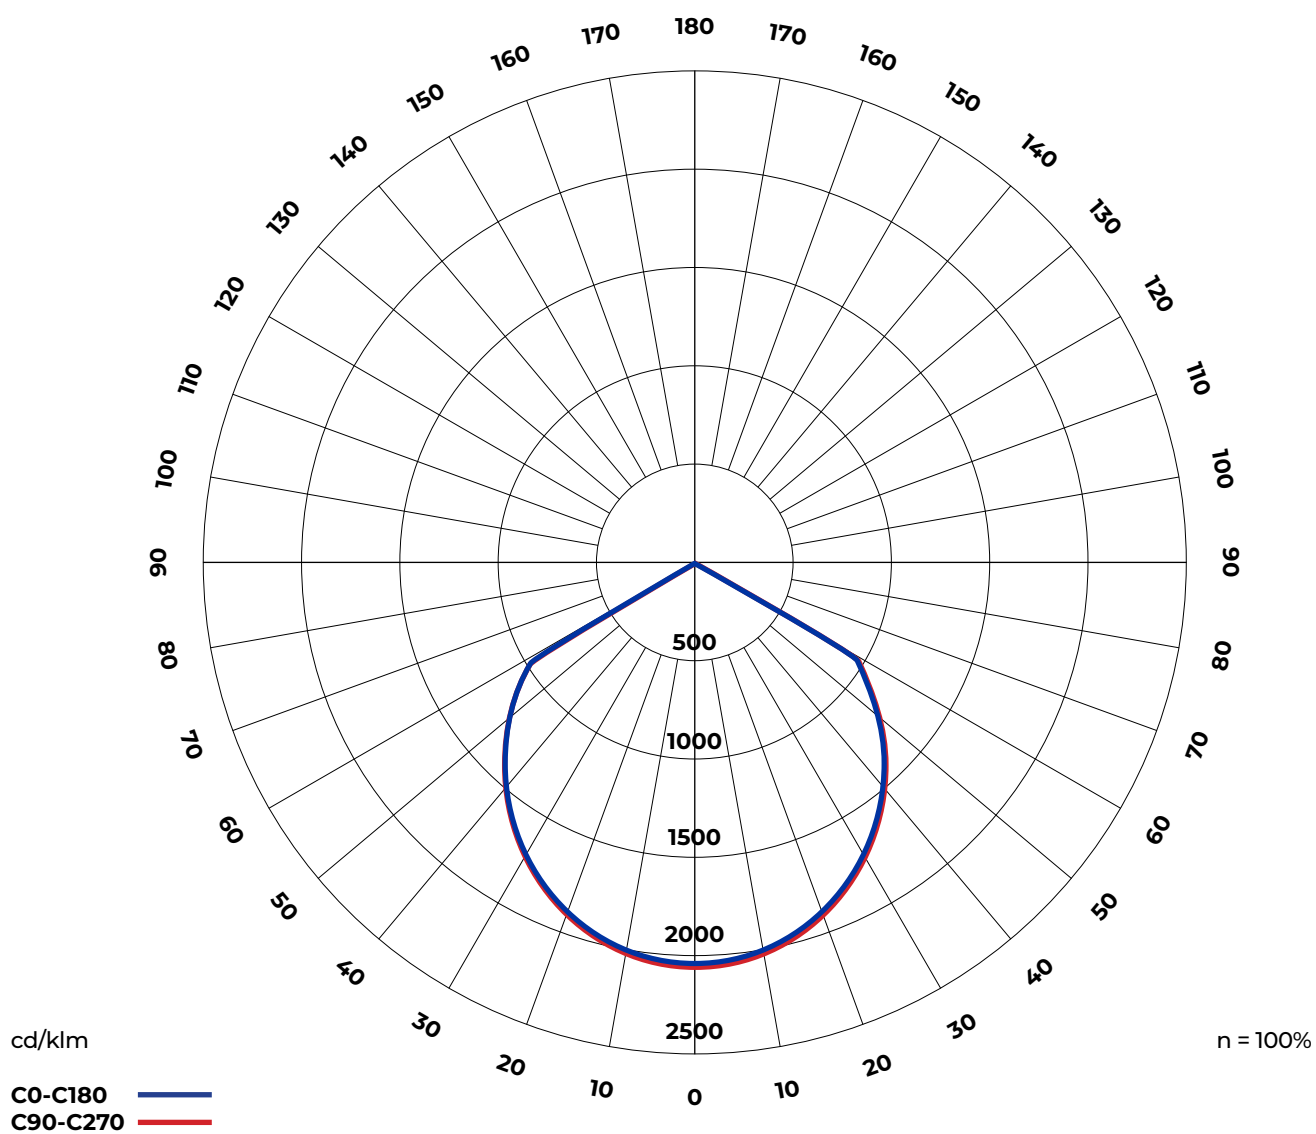

COEFFICIENTS D'UTILISATION

RC	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0
RM	0,7	0,5	0,3	0,7	0,5	0,3	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0
RCP	RF=0,2															0
0	119	119	119	116	116	116	111	111	111	106	106	106	102	102	102	0
1	107	103	0	104	101	98	100	97	95	96	94	92	92	91	89	87
2	95	89	84	93	87	83	89	85	81	86	82	79	83	80	77	75
3	84	77	71	82	76	70	79	74	69	77	72	68	74	70	66	64
4	75	67	61	74	66	60	71	65	59	69	63	59	67	62	58	56
5	67	59	53	66	58	52	64	57	52	62	56	51	60	55	51	48
6	61	52	46	60	52	46	58	51	45	56	50	45	54	49	45	43
7	55	47	41	54	46	41	53	45	40	51	45	40	50	44	4	38
8	50	42	36	49	42	36	48	41	36	47	40	36	46	40	36	34
9	46	38	33	45	38	33	44	37	32	43	37	32	42	36	32	30
10	42	35	30	42	35	30	41	34	29	40	34	29	39	33	29	27