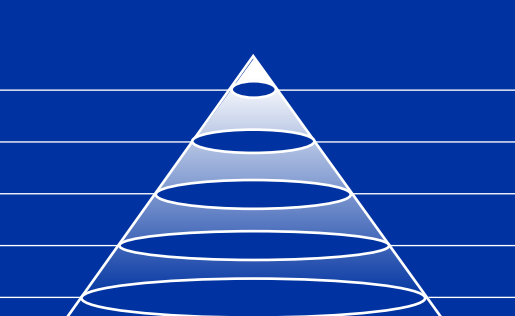


PHOTOMÉTRIE

Dimensions	Modèle	Flux lumineux	Wattage / Voltage	Température de couleur sélectionnable	IRC
3"	PL24V-CCT	120 LM	3,5W / 24V	2700K / 3000K / 4000K	90+

DIAGRAMME PIEDS-BOUGIES

Hauteur de montage (pieds / mètres)		Pieds-bougies au Nadir	Diamètre (pieds / mètres)
3,28' / 1m		42,69	6,56' / 2m
6,56' / 2m		10,67	13,12' / 4m
9,84' / 3m		4,74	19,69' / 6m
13,12' / 4m		2,67	26,25' / 8m
16,4' / 5m		1,71	32,8' / 10m


LUMINANCE MOYENNE (cd/m²)

G/C	0	45	90
0	42,7	42,8	42,8
45	27	28,6	29
55	20,5	22,3	23,1
65	13,4	15,4	16,3
75	6,3	8,2	9,1
85	0,7	2,0	2,7

FLUX LUMINEUX ZONAL

Zone	Lumens	% du luminaire
0-40	54,8	43,33
0-60	97,3	76,99
0-90	124,8	98,73
90-180	1,6	1,27

COURBE DE DISTRIBUTION (cd/klm)

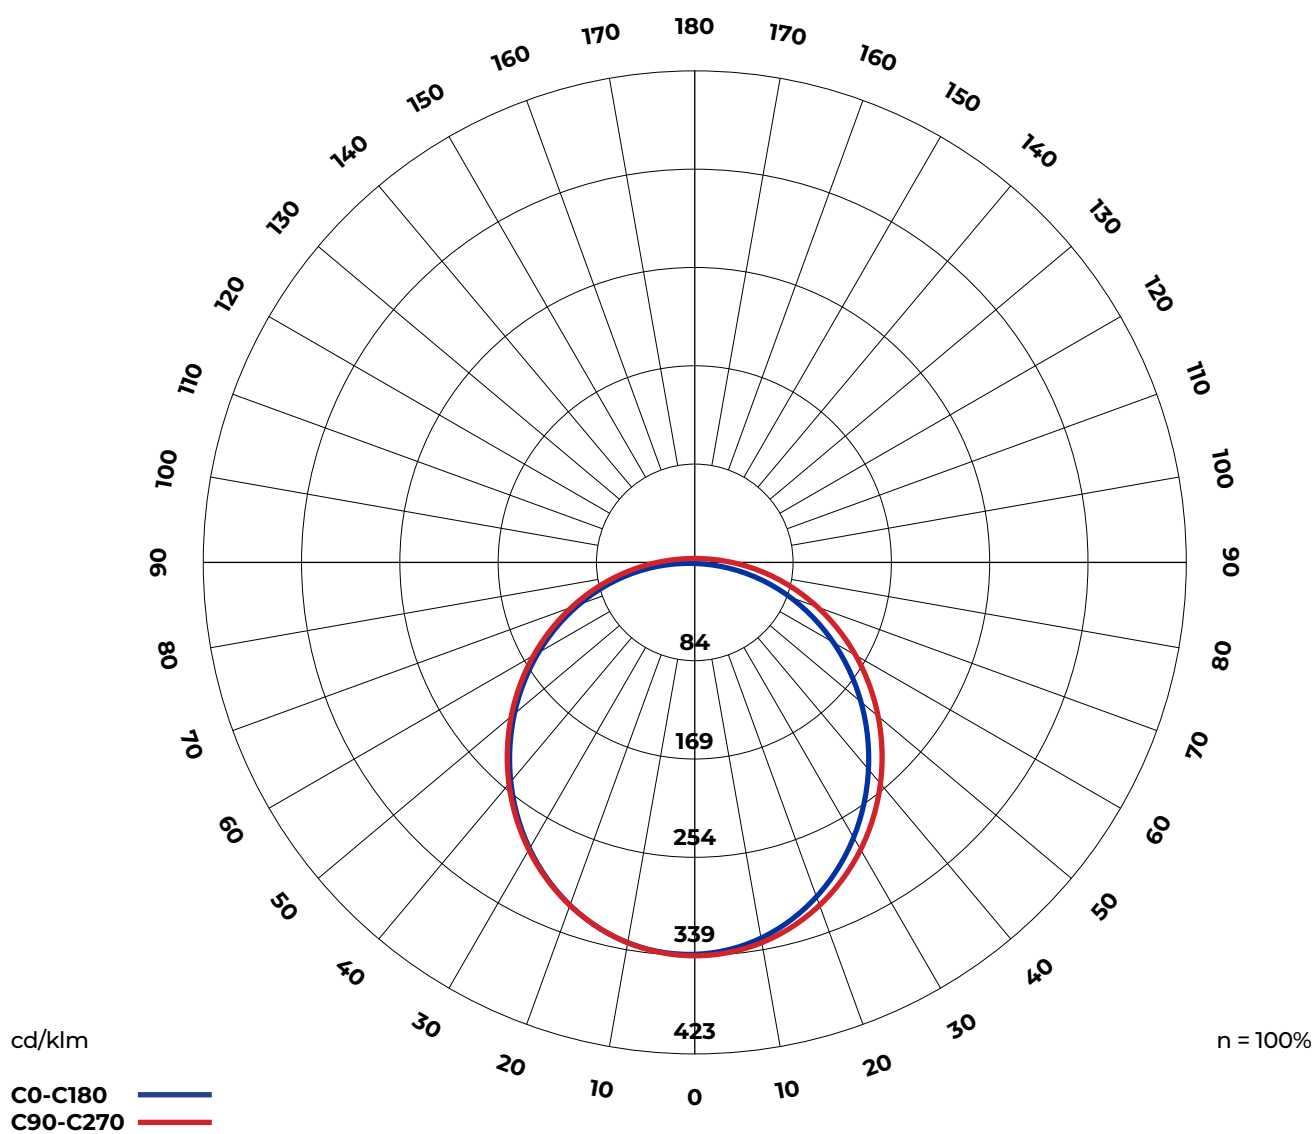

COEFFICIENTS D'UTILISATION

RC	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0
RW	0,7	0,5	0,3	0,1	0,7	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0
RCR	RF=0,2																	
0	119	119	119	119	116	116	116	116	110	110	110	105	105	105	101	101	101	99
1	108	103	99	95	105	101	97	93	96	93	90	92	90	87	88	86	84	82
2	98	90	83	77	95	88	81	76	84	79	74	81	76	72	77	74	70	68
3	89	79	70	64	87	77	69	63	74	67	62	71	65	61	68	63	59	57
4	82	70	61	54	79	68	60	53	66	58	53	63	57	52	61	55	51	49
5	75	62	53	46	73	61	52	46	59	51	45	57	50	45	55	49	44	42
6	69	56	47	40	67	55	46	40	53	45	40	51	44	39	49	43	39	37
7	64	51	42	36	62	50	41	35	48	41	35	47	40	35	45	39	34	32
8	60	46	38	32	58	45	37	32	44	37	31	43	36	31	41	35	31	29
9	56	42	34	28	54	42	34	28	40	33	28	39	33	28	38	32	28	26
10	52	39	31	26	51	38	31	26	37	30	26	36	30	25	35	29	25	23